

**ONE TWO ROAD FORK**

# ワンツーロードフォーク

山川エンジニアリングではフォークリフト用アタッチメントとしてワンツーロードフォークを新たに開発いたしました。

荷役作業の効率化が求められる昨今、ワンツーロードフォークの応用性は、スピーディーな作業を実現するアタッチメントとして、必ずや皆様のご期待にお応えできるものと確信しております。



- ◎ 1台2役の作業性
- ◎ 前方視界性を重視した構造
- ◎ フォークポジションナーの機能も併せ持つ優れモノ



「ワンツーロードフォーク」は4本のスリムなフォークで構成され、フォークリフトのレバー操作で、それぞれのフォークが左右にスライドし離合集散することによって2本・4本になったりするものです。



簡単に言えば、フォークを閉じれば1パレット作業用として、フォークを広げれば2パレット作業用として、フォークリフトの応用性を高めるものです。

## ワンツーロードフォーク選定時の注意事項!


- ◎ワンツーロードフォークを装着する際は2パレット作業を考慮して通常3.0ton以上のフォークリフトを選定してください。（取り扱う荷物が軽量の場合は2.5ton系仕様もあります。）
- ◎ワンツーロードフォークで1パレットのみの取り扱い作業時にはパレット幅寸法は限定されませんが、2パレット作業時には、パレットサイズは900～1200mm幅に限定されます。
- ◎ワンツーロードフォークにはサイドシフト機能が標準装備されています。（左右各100mm可動）
- ◎ワンツーロードフォークのフォークは左右一緒に動く複動型です。そのためサイドシフト機能用のレバーと併せて4本レバーのフォークリフトをご準備下さい。

## フォークポジショナー機能とは…

ワンツーロードフォークには、フォークポジショナー機能も付随しています。600～1060mmの範囲内においては4本のフォークが2本のフォーク状（2本ずつ1組のフォークが左右に振り分けられた状態）のまま、間隔調整可能です。（下写真参照）

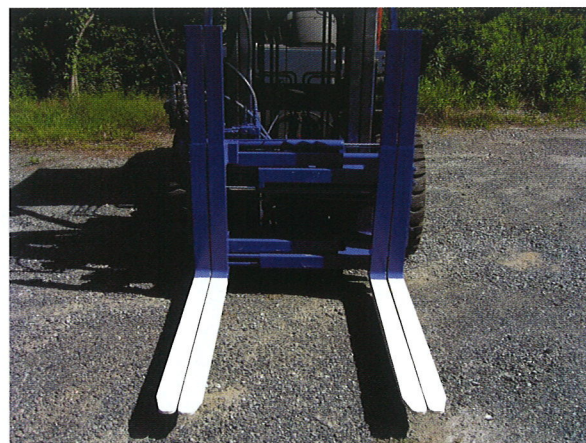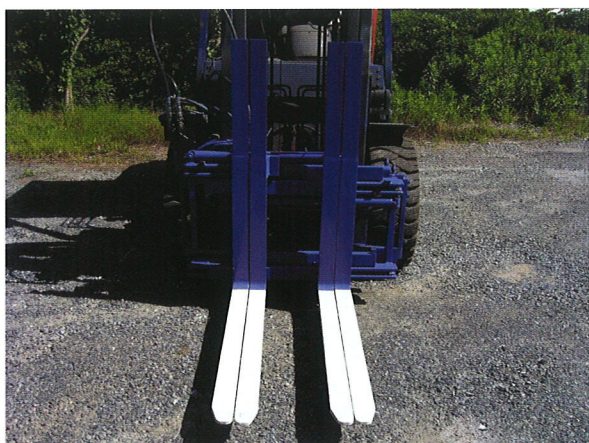

## ワンツーロードフォーク基本仕様

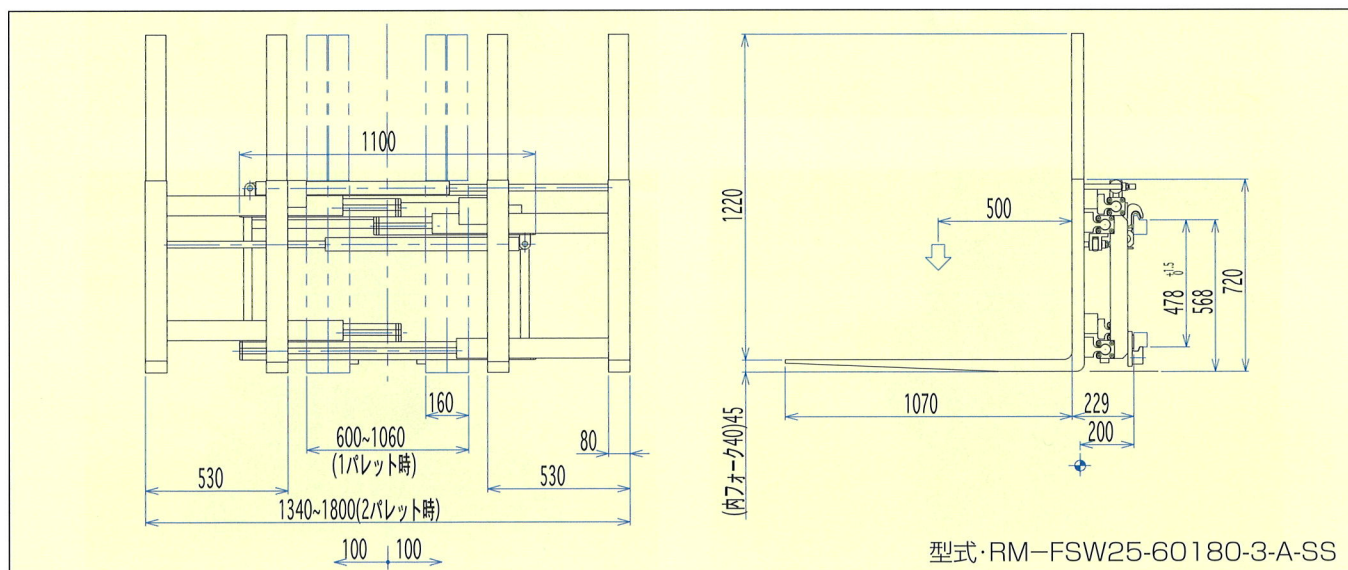

## 山川エンジニアリング株式会社

■本社 〒811-2112  
福岡県粕屋郡須恵町植木1265-24  
TEL. 092-936-2228(代)  
FAX. 092-936-2399

■大阪営業所 TEL 06-6554-0281 FAX 06-6554-0701

■関東営業所 TEL 03-3264-2800 FAX 03-3264-6200

URL <http://www.yamakawa-eng.co.jp/>  
E-mail [info@yamakawa-eng.co.jp](mailto:info@yamakawa-eng.co.jp)

お問い合わせは：